


MONTE-CHARIOTS TROLLEY-LIFT

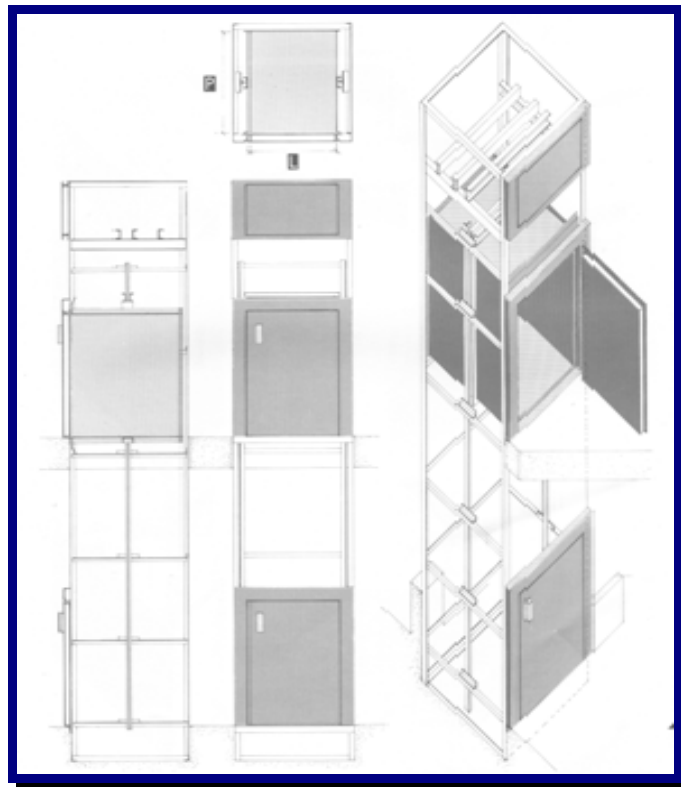

Monte-charges non accompagnés
Only goods lift

Monte-chariots / Trolley lift janv06

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Normes / Standards	Norme Européenne EN 81-3	European Norm EN 81-3
	Directives Européennes UE 98/37,89/336,72/73	European Directives 98/37,89/336,72/73
Charge utile Load capacity	100 à 300 kg	100 to 300 kg
Vitesse / Speed	0,28 m/s pour charges inférieures ou égales à 150 kg	0,28 m/s for loads lower or equal to 150kg
	0,14 m/s pour charges supérieures à 150 kg	0,14 m/s for loads over 150 kg
Porte palière Landing door	porte battante à un vantail ou à ouverture verticale	single hinged door or vertical opening
Structure guidage Structure guidance	Pylône autoporteur en acier	Self supporting steel structure
Position machinerie Machinery position	Machinerie haute ou latérale	Machinery above or at side
Cabine / Car	Hauteur max 1200mm	Height max. 1200mm
Tension électrique Supply voltage	Triphasée 380V	Three phase 380 V
Options	Cabine acier inox 18/10	Stainless steel car 18/10
	Portillons et encadrement inox 18/10	Wickets and frame stainless steel 18/10
	Sonnerie d'arrivée	Arrival bell
	Parachute sur cabine	Safety gear on car
	Protections de sécurités pour prévenir les déplacements des charges roulantes	Safety protection to prevent the moves of live loads.
	Équipements spéciaux (automatismes divers)	Specials equipments (various automatism)

DIMENSIONS

SIMPLE SERVICE - SIMPLE ACCESS

Eléments de calcul - calculation elements

Largeur standard - Standard Width					Sur mesure - Customization / Nous consulter - contact us
Cabine-Car	700	800	900	1000	
Pylône- Structure	1000	1100	1200	1300	
Trémie-Well	1050	1150	1250	1350	
Profondeur standard - Standard Depth					
Cabine-Car	700	800	900	1000	
Pylône- Structure	800	900	1000	1100	
Trémie-Well	850	950	1050	1150	
Hauteur de fosse - Pit Depth					
	400	400	400	400	

DOUBLE SERVICE - DOUBLE ACCESS

Eléments de calcul - calculation elements

Largeur standard - Standard Width					Sur mesure - Customization / Nous consulter - contact us
Cabine-Car	700	800	900	1000	
Pylône- Structure	1000	1100	1200	1300	
Trémie-Well	1050	1150	1250	1350	
Profondeur standard - Standard Depth					
Cabine-Car	700	800	900	1000	
Pylône- Structure	800	900	1000	1100	
Trémie-Well	850	950	1050	1150	
Hauteur de fosse - Pit Depth					
	400	400	400	400	

SERVICE EQUERRE

SERVICE AT RIGHT ANGLES

Eléments de calcul - calculation elements

Largeur standard - Standard Width					Sur mesure - Customization / Nous consulter - contact us
Cabine-Car	700	800	900	1000	
Pylône- Structure	1000	1100	1200	1300	
Trémie- Well	1050	1150	1250	1350	
Profondeur standard - Standard Depth					
Cabine-Car	700	800	900	1000	
Pylône- Structure	1050	1150	1250	1350	
Trémie-Well	1100	1200	1300	1400	
Hauteur de fosse - Pit Depth					
	400	400	400	400	

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Etna-Fapel se réserve le droit de les modifier.
These figures are given as an indication and are not contractual. Etna-Fapel reserves the right to modify them.

Les monte-chariots permettent de transporter des charges lourdes sur un plan vertical. Ils sont utilisés dans les magasins, les usines, les restaurants...

Ils prennent les charges généralement déjà stockées sur des chariots mais peuvent aussi bien prendre des palettes, des sacs, des paniers... : tout peut être transporté par nos monte-chariots.

Trolley lifts are used to carry heavy loads on a vertical travel. They are used in stores, factories, restaurants...

They take the loads generally already stored on trolleys but can as well take pallets, bags, baskets...: everything can be transported by our Trolley lifts.

EXEMPLES DE REALISATION
CREATION EXAMPLES



Pour obtenir les plans détaillés de nos appareils
To download plans of our products
www.etnafapel.com





Siège et service commercial

135, rue d'Ermont
95210 Saint Gratien
tel: + 33 (0) 1 34 05 28 28
fax: + 33 (0) 1 34 05 28 30

Usine

La Chapelle Gauthier
27270 Broglie
tel: + 33 (0) 2 32 46 10 86
fax: + 33 (0) 2 32 46 10 98

www.etnafapel.com

SAS au capital de 300 000 €

RCS Pontoise 383 409 000

N° TVA intracommunautaire : FR 42 383 409 000

