

H400 monte-charge accessible

pour charge utile 400 kgs

Transport de charges uniquement



Le premier né d'une nouvelle génération de monte-charge Etna Fapel !


H400 est un élévateur hydraulique permettant de transporter des charges dont le poids est inférieur à 400 kg.

Conçu pour **tout type de marchandise** (sur palettes, sur chariots, en vrac), il est adapté à de multiples configurations de bâtiment : dans les **entrepôts**, les **magasins**, les **usines**, la **grande restauration**, l'**hôtellerie**...

H400 est disponible en une seule dimension : cette standardisation permet des délais de livraison et d'installation très rapide... et surtout un prix calculé au plus juste !

Les Avantages du H400

- conforme à la Directive Machines 98/37/CE.
- adapté aux dimensions des palettes européennes (800 mm x 1200 mm) et aux chariots utilisés dans les métiers de bouches.
- entraînement hydraulique : l'appareil nécessite ainsi une **faible puissance électrique**.
- matériaux faciles à nettoyer, pour une **bonne hygiène** en environnement alimentaire, hospitalier...
- **sécurité** et **confort** de l'utilisateur :
 - * taquet antidérive (bloque la cabine, évitant ainsi les chutes),
 - * serrures avec contrôle de fermeture de la porte,
 - * simplicité d'utilisation,
 - * variateur de fréquence pour un démarrage et un arrêt progressif.
- installation **en construction neuve** ou en **rénovation**.
- une seule dimension de cabine adaptée à la majorité des besoins. Cette standardisation permet :
 - * **un délai de livraison très court : 3 semaines,**
 - * **une installation rapide : moins de 40 heures,**
 - * **... et un prix calculé au plus juste : contactez-nous !**

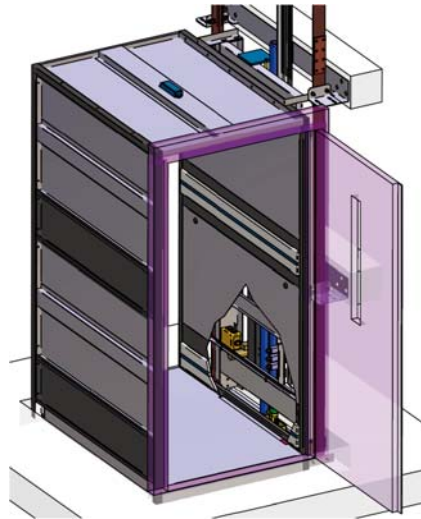

dimensions en mm		largeur	profondeur	hauteur
cabine		900	1400	2000
gaine/trémie	service simple	1310	1500	
	service passant	1310	1430	
cuvette			150	

Normes	Directive Machine 98/37 CE
DESCRIPTIF	
Charge utile	400 kg
Cabine	Largeur 900 mm x Profondeur 1400 mm x Hauteur 2000mm
Vitesse	0,20 m/s maxi
Nombre de niveaux	2
Hauteur sous plafond requis depuis le sol du niveau haut	2500 mm
Fosse réduite	150 mm
Portes palières	2 portes pare-flammes 900 x 2000 mm, à oculus, équipées de serrures Kronenberg.
Finition portes palières	Peinture Epoxy
Service	Simple service ou service passant
Commande	Bouton poussoir à pression continue Au palier : verrouillage des commandes d'appel et d'envoi à l'étage par clé. Voyant lumineux de présence à l'étage, buzzer d'avertissement d'arrivée au niveau.
Gaine	Maçonnerie Un seul mur porteur est nécessaire. Calfeutrement de la gaine en Placoplâtre possible.
Dimensions de la gaine	simple service : Largeur 1310 mm x Profondeur 1500 mm service passant : Largeur 1310 mm x Profondeur 1430 mm
Tension électrique	Monophasée 220V
Course maxi	3500 mm
Entraînement	Hydraulique par vérin double inversé et attelage direct.
Structure	Arcade mécano-soudée en L guidée par roller et coulisseaux assurant la parfaite stabilité de la cabine.
Pas de machinerie nécessaire	Armoire de manœuvre, micro-centrale hydraulique et coffret DTU intégré dans un coffret technique (550x550x1800mm) qui peut être déporté jusqu'à huit mètres de la gaine. Armoire de manœuvre avec variateur de fréquence (démarrage progressif). Coffret technique avec protection différentielle
Parachute	Par régulateur en pied de vérin
EQUIPEMENT DE CABINE EN SERIE	
Cabine	Structure cabine en tube acier mécano soudé. Tôle galvanisée renforcée très robuste.
Finition cabine	Galva 2 périmètres de lisses en composite plastique alimentaire : 1 basse formant plinthe, 1 à mi-hauteur de cabine antichocs.
Finition sol	Sol en acier formant cuvette en intégrant les plinthes pour éviter l'oxydation des parois de cabine,
Eclairage	1 spot basse tension intégré dans le toit de la cabine pour faciliter le chargement
TEMPS DE MONTAGE	En moins de 40 heures
DELAI DE LIVRAISON	3 semaines conditionné en caisse palette filmée

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être contractuels. Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Etna-Fapel se réserve le droit de les modifier .

Siège et service commercial

135, rue d'Ermont
95210 Saint Gratien
tel: + 33 (0) 1 34 05 28 28
fax: + 33 (0) 1 34 05 28 30

Usine

La Chapelle Gauthier
27270 Broglie
tel: + 33 (0) 2 32 46 10 86
fax: + 33 (0) 2 32 46 10 98

www.etnafapel.com
SAS au capital de 300 000 €
RCS Pontoise 383 409 000
N° TVA intracommunautaire : FR 42 383 409 000

